

携帯型LED表示灯
HPフラッシャー800

ドライバーに 危険を知らせる

遠くに

確実に



昼間 800m の視認性

夜間はもちろん、昼間でも 800m 離れたところから視認性を確保できます。
(合図を送る際は、大きく腕を振ってご使用ください。)



防水仕様で雨天も使用可能

雨天時も安心してご使用いただけます。
(IPX6 相当)



落下耐久性に優れる

衝撃に強いシリコンカバーを採用。
(必ずストラップを手首に通してご使用ください。)



マグネットで 金属面に固定可能

車体側面などに固定することで、
後方からの車両に危険を知らせることができます。
(車体に付けたままの走行は危険ですのでやめてください。)




スマホで動画

QRコードとスマートフォンで
携帯型LED表示灯の動画をご確認いただけます。



【外 観】

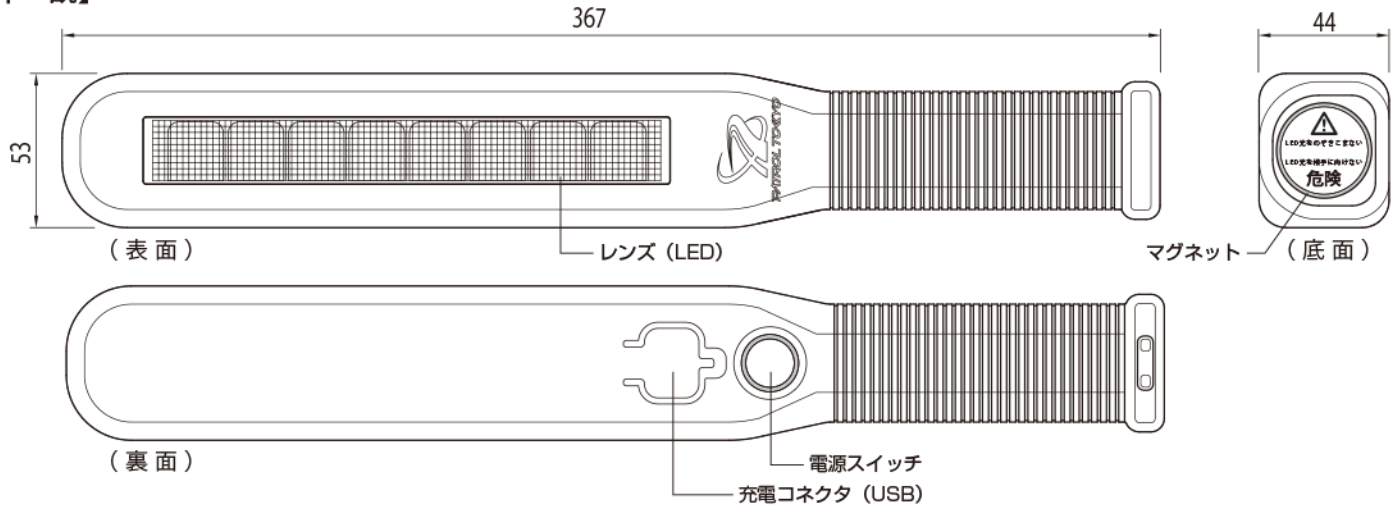

【特 性】

項 目	特 性
蓄電池	種類 リチウムイオン電池 ※1
	公称電圧 3.7V
	公称容量 2600mAh
	充電式 充電コネクタ USB Type-C (充電器の付属なし)
	充電時間 約 2.5 時間 ※2
点滅回数	約 400 回 / 分
光度	昼間モード 4000cd 以上 (1m 距離部にて) ※3
	夜間モード 2000cd 以上 (1m 距離部にて) ※3
発光可能時間 (満充電時)	昼間モード 約 30 分
	夜間モード 約 60 分
消し忘れ防止機能	昼間モード 約 30 分後に自動消灯
	夜間モード 約 60 分後に自動消灯
電源スイッチ インジケーター	1 回押す 赤色点滅 = 昼間モード
	さらに 1 回押す 緑色点滅 = 夜間モード
	さらに 1 回押す 消灯 = 消灯
充電機能	充電中 インジケーター赤色点灯
	充電完了 インジケーター緑色点灯
発光部	発光体 高輝度発光ダイオード (8 個)
	発光色 赤色
動作温度範囲	-20~60℃
充電温度範囲	0~45℃
保管温度範囲 ※4	1 ヶ月以内 -20~60℃
	1 年以内 -20~28℃(推奨)

【仕 様】

項 目	仕 様
材質	ボディー ポリカーボネート樹脂
	リフレクター ポリカーボネート樹脂
	レンズ ポリカーボネート樹脂
	マグネット ネオジム磁石
	カバー シリコン (黒色)
防水仕様	IPX6 相当
製品重量	約 520g
保証期間	お買い上げ後 1 年
蓄電池	期待寿命 約 3 年 ※5 (交換できません)
付属品	充電ケーブル (長さ約 1m)
その他	本体にストラップ付き

※1 PSE 技術基準 適合品

※2 充電時間は、参考値となります。本数値は、出力 1A の充電器を使用した場合であり、使用される充電器により充電時間は異なります。

※3 光度に関しては、23℃環境での照度となります。環境温度により変動する場合があります。

※4 高温環境下の保管においては、電池特性が劣化する可能性があります。保管温度範囲内での保管を推奨します。

※5 2 日に 1 度、充電する条件下での期待寿命となります。使用される充電器、使用環境 (温度) により寿命が異なります。

本製品の仕様は、機能・品質向上のため予告なく変更する場合があります。

■安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

●表示と意味は次のようになっています。

△危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示します。

△警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

安全のために必ず守ってください

△ 危 険

- 一般の方がむやみに使用すると危険です。LED を強力に発光させる本製品は道路管理者や鉄道事業者に向けた製品であり、必ず各関係機関の許可を得てご使用ください。
- LED 光をのぞき込まないでください。目を傷める可能性があります。
- 正当な目的以外で使用したり、正当な理由なく LED 光を相手に向けないでください。相手の目を傷めさせたり事故の原因となる可能性があります。
- 濡れたまま充電したり、濡れた手で充電しないでください。感電の恐れがあります。

△ 警 告

- 本製品を分解・改造しないでください。火災・ケガ・事故の原因となります。
- 本製品を布などで覆って使用しないでください。発熱し火災や焼損の原因となります。
- 自動車の車体等にマグネット固定させたまま走行しないでください。落下させ事故の原因となります。

△ 注 意

- 強力なマグネットを使用していますので、磁力の影響を受けやすい精密機器・時計・磁気製品・磁気カード等は近づけないでください。
- 自動車の車体等にマグネット固定する際は、予め目立たない個所でキズ等がつかないか確認してください。自動車の塗装面を傷める場合があります。

■お問い合わせ・販売



中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-17-11 BN 御苑ビル 7F
TEL : 03-5379-2826 FAX : 03-5379-2775
Home page <https://www.nhp-tokyo.co.jp/>